

## TOYOTA HILUX

Артикул: **Сталь** 2333.9505.1.6 Защита топливного бака


Привод: 4WD  
Год выпуска: 2015-  
Объем двигателя: 2,4TD; 2,8TD  
Тип КПП: МКПП; АКПП

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- |                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 1. Защита топливного бака..... | 1 Шт. |
| 2. Болт М8х25.....             | 4 Шт. |
| 3. Гайка М8.....               | 4 Шт. |
| 4. Шайба 8.....                | 8 Шт. |
| 5. Гайка закладная М8.....     | 2 Шт. |

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник топливного бака.
2. Установить гайки закладные М8 в отверстия рамы автомобиля и зафиксировать их при помощи усов.
3. Вкрутить в левую установленную гайку болт М8х25 на несколько оборотов и надеть на него кронштейн. Закрепить кронштейн болтами М8х25. Не затягивать.
4. Закрепить защиту к штатным шпилькам кронштейнов крепления бака гайками М8 через шайбы 8.
5. Дополнительно закрепить переднюю часть защиты к установленному кронштейну болтами М8х25.

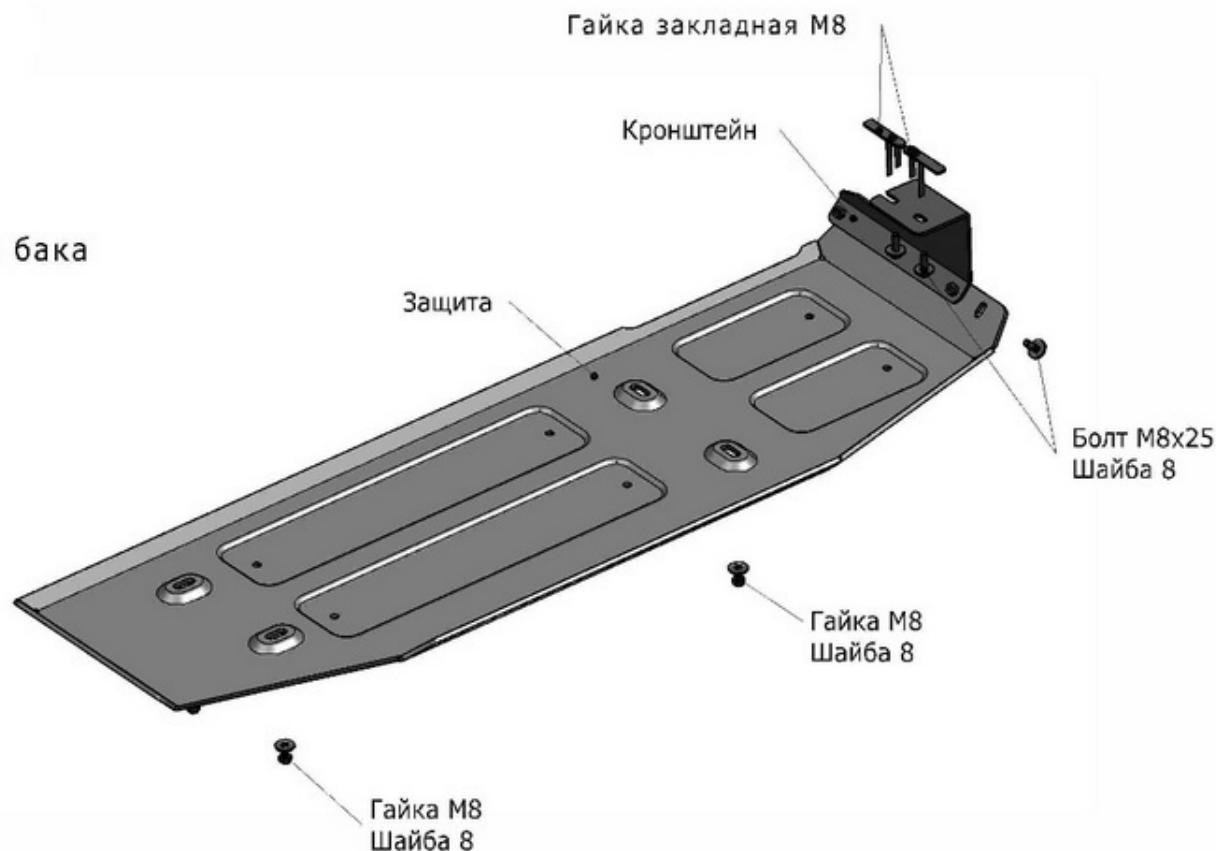

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

6. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.