


LAND ROVER RANGE ROVER

Артикул: 3.3116.1 Картер; 3.3119.1 КПП и РК
Кузов: Все
Год выпуска: 2012-
Объем двигателя: 5,0
Тип КПП: АКП


СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	11 Шт.
2. Болт М10х40.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	13 Шт.
4. Втулка h=10 мм.....	2 Шт.

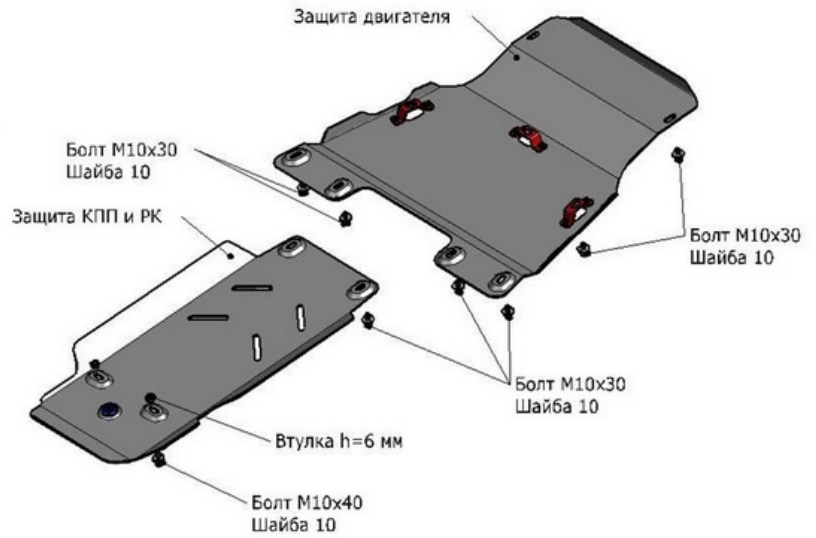


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатные защиты двигателя и КПП.
 2. Закрепить защиту двигателя в штатные резьбовые отверстия болтами М10х30.
 3. Закрепить переднюю часть защиты КПП и РК в штатные резьбовые отверстия, заднюю часть защиты крепить в штатные резьбовые отверстия через втулки h=10 мм болтами М10х50.
 4. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).
- Использование пневмоинструмента запрещено.

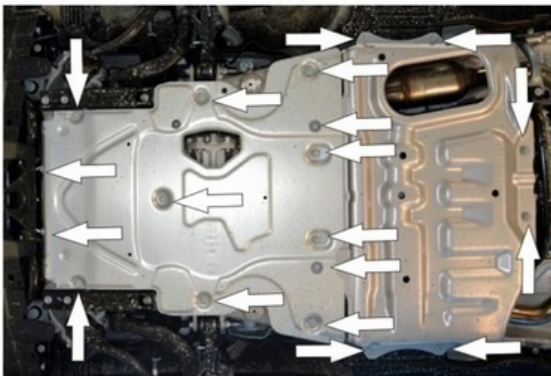

1

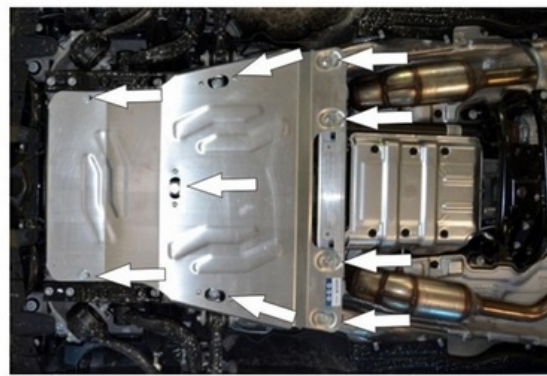

2



3,4

