


MERCEDES BENZ GLC

Артикул: **Алюминий** 333.3940.1 Защита КПП
Комплектация: 250; 220d
Год выпуска: 2015-
Объем двигателя: 2,0 (211hp); 2,1d (170hp)
Привод: 4MATIC

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х25.....	2 Шт.
2. Шайба 8.....	2 Шт.
3. Гайка закладная М8.....	2 Шт.
4. Заглушка.....	4 Шт.
5. Защита.....	1 Шт.

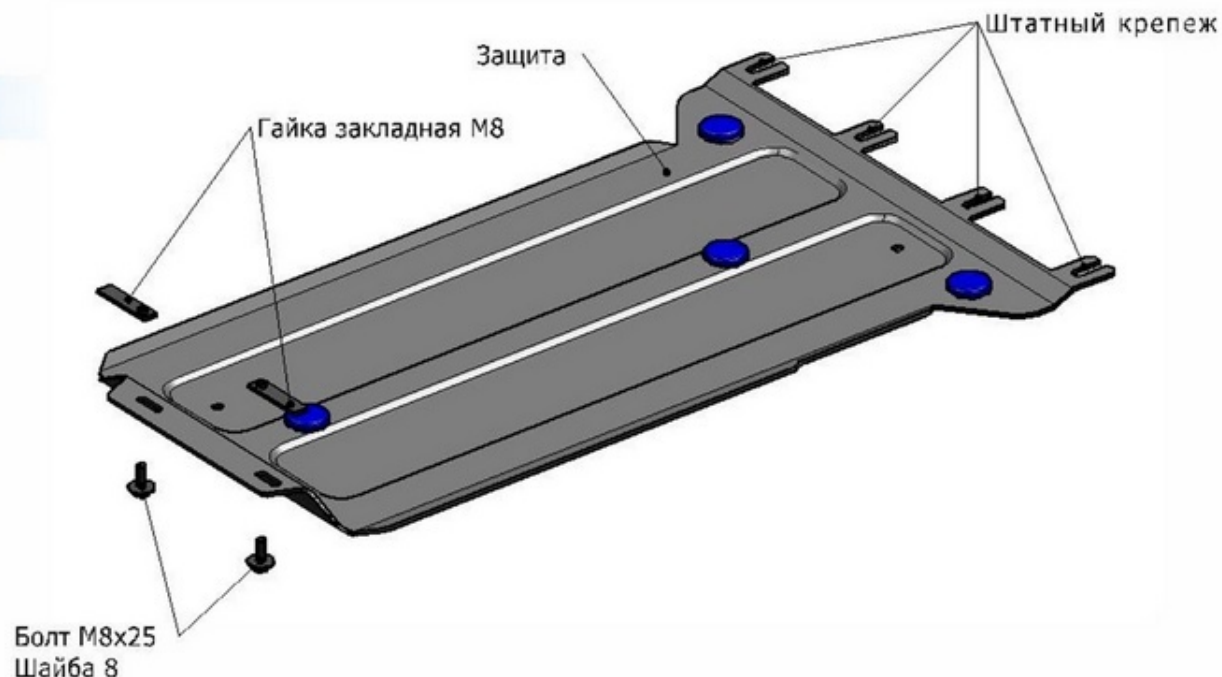

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Защита устанавливается поверх штатного пластикового пыльника.
2. Выкрутить два штатных самореза крепления задней части штатного пластикового пыльника и извлечь штатные скобы.
3. Установить гайки закладные М8 над отверстиями в поперечной балке.
4. Ослабить штатные болты крепления задней части защиты двигателя.
5. Надеть переднюю часть защиты КПП на ослабленные болты, заднюю часть крепить болтами М8х25 к установленным гайкам закладным.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

6. Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено.